




AJUSTEMENT DE LA DOUILLE DE LEVEE /
LIFT BUSHING ADJUSTMENT

1. SORTIR LE CYLINDRE DE LEVEE AU MAXIMUM /
TAKE OUT THE LIFT CYLINDER TO MAXIMUM REACH
2. POSITIONNEZ LA DOUILLE AU FOND DE LA GORGE
ET MARQUEZ SA POSITION / LOCATE BUSHING TO
BOTTOM GROOVE AND TRACE POSITION
3. RETRACTEZ LEGEREMENT LE CYLINDRE DE LEVEE /
WITHDRAW EASELY THE LIFT CYLINDER
4. REDESCENDRE LA DOUILLE DE 1/8'' POUR
PERMETTRE LA COMPENSATION DES JEUX VERTICAUX
SUR LES PINS D'ACCOUPEMENTS / TAKE DOWN 1/8"
BUSHING FOR ENABLE BALANCE OF VERTICAL LOOSE
ON JOIN PINS
5. LORQUE L'AJUSTEMENT DE LA DOUILLE PERMET UN
BON FONCTIONNEMENT, SOUDEZ CELLE-CI EN PLACE /
WHEN BUSHING ADJUSTMENT PROVIDED A GOOD
PERFORMANCE , WELD THIS ONE IN PLACE

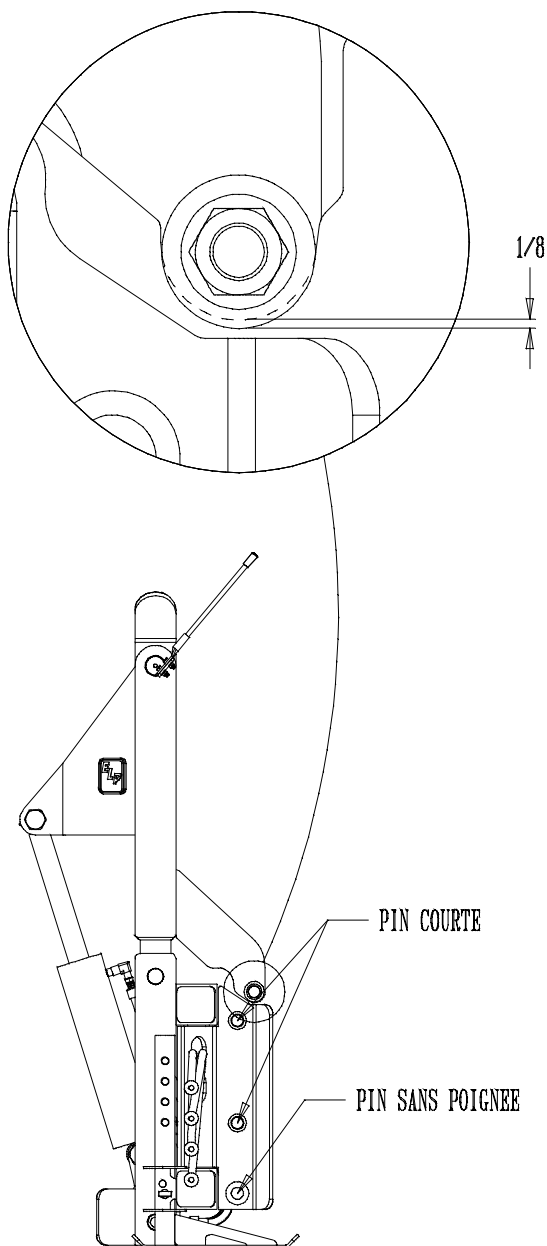

TEL.(819) 983-5000
TAX.(819) 983-5555

TITRE:
TITLE: HARNAIS AVANT SERIE 2 / SERIE 2 FRONT HARNESS

QTEE
QTY

NO: NEI-076-12M2

DATE: 19/10/06

CONCEPTION: MAV

DESSINE PAR: SS
DRAWN BY:

TYPE:
FINITION